


FRC Y02-16




Faderstart-und Rotlicht-Controller für YAMAHA 02R

- ▶ akzeptiert das SysEX MIDI Format vom YAMAHA Digital Mixer 02R
- ▶ 16 Relaisausgänge mit gemeinsamer Wurzel (COM) für alle Mic-Fader
- ▶ über Schalter an der Rückseite können 4 vorprogrammierte Modi eingestellt werden
- ▶ Relais schalten bis 125V/1,25A und können damit auch direkt für "Rotlicht" benutzt werden

Gehäuse	19", 1 HE Gehäuse 300 mm tief (bei Ausgängen auf XLR Steckverbinder 2HE)
Betriebsspannung	80-230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Ein/Ausgänge	MIDI IN/THRU
Relais Ausgänge	16x auf D-Sub 25 Female (max. 125V/1,25A)
Bestell-Nummer	FRC Y02-16

Modus-Einstellungen (jeweils Kontakt 1-16 von links nach rechts):

Zuordnung der Schalt-Ausgänge zu den Fadern am YAMAHA O2R	Mic-01	Mic-02	Mic-03	Mic-04	Mic-05	Mic-06	Mic-07	Mic-08	Input B 01	Input B 02	Input B 03	Input B 04	Input B 05	Input B 06	Input B 07	Input B 08	Input 17/18	Input 19/20	Input 21/22	Input 23/24
Modus-1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Modus-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x
Modus-3	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x
Modus-4	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

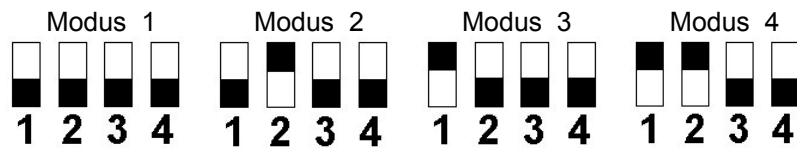

Steckerbelegung D-Sub25 Female:

Pin 1	/Schalt 1	Pin 18	/Schalt 10
Pin 14	/Schalt 2	Pin 6	/Schalt 11
Pin 2	/Schalt 3	Pin 19	/Schalt 12
Pin 15	/Schalt 4	Pin 7	/Schalt 13
Pin 3	/Schalt 5	Pin 20	/Schalt 14
Pin 16	/Schalt 6	Pin 8	/Schalt 15
Pin 4	/Schalt 7	Pin 21	/Schalt 16
Pin 17	/Schalt 8	Pin 9/10/22/23	Common
Pin 5	/Schalt 9	Pin 11/12/13/24/25	NC

